


一般廃棄物処理施設の概要

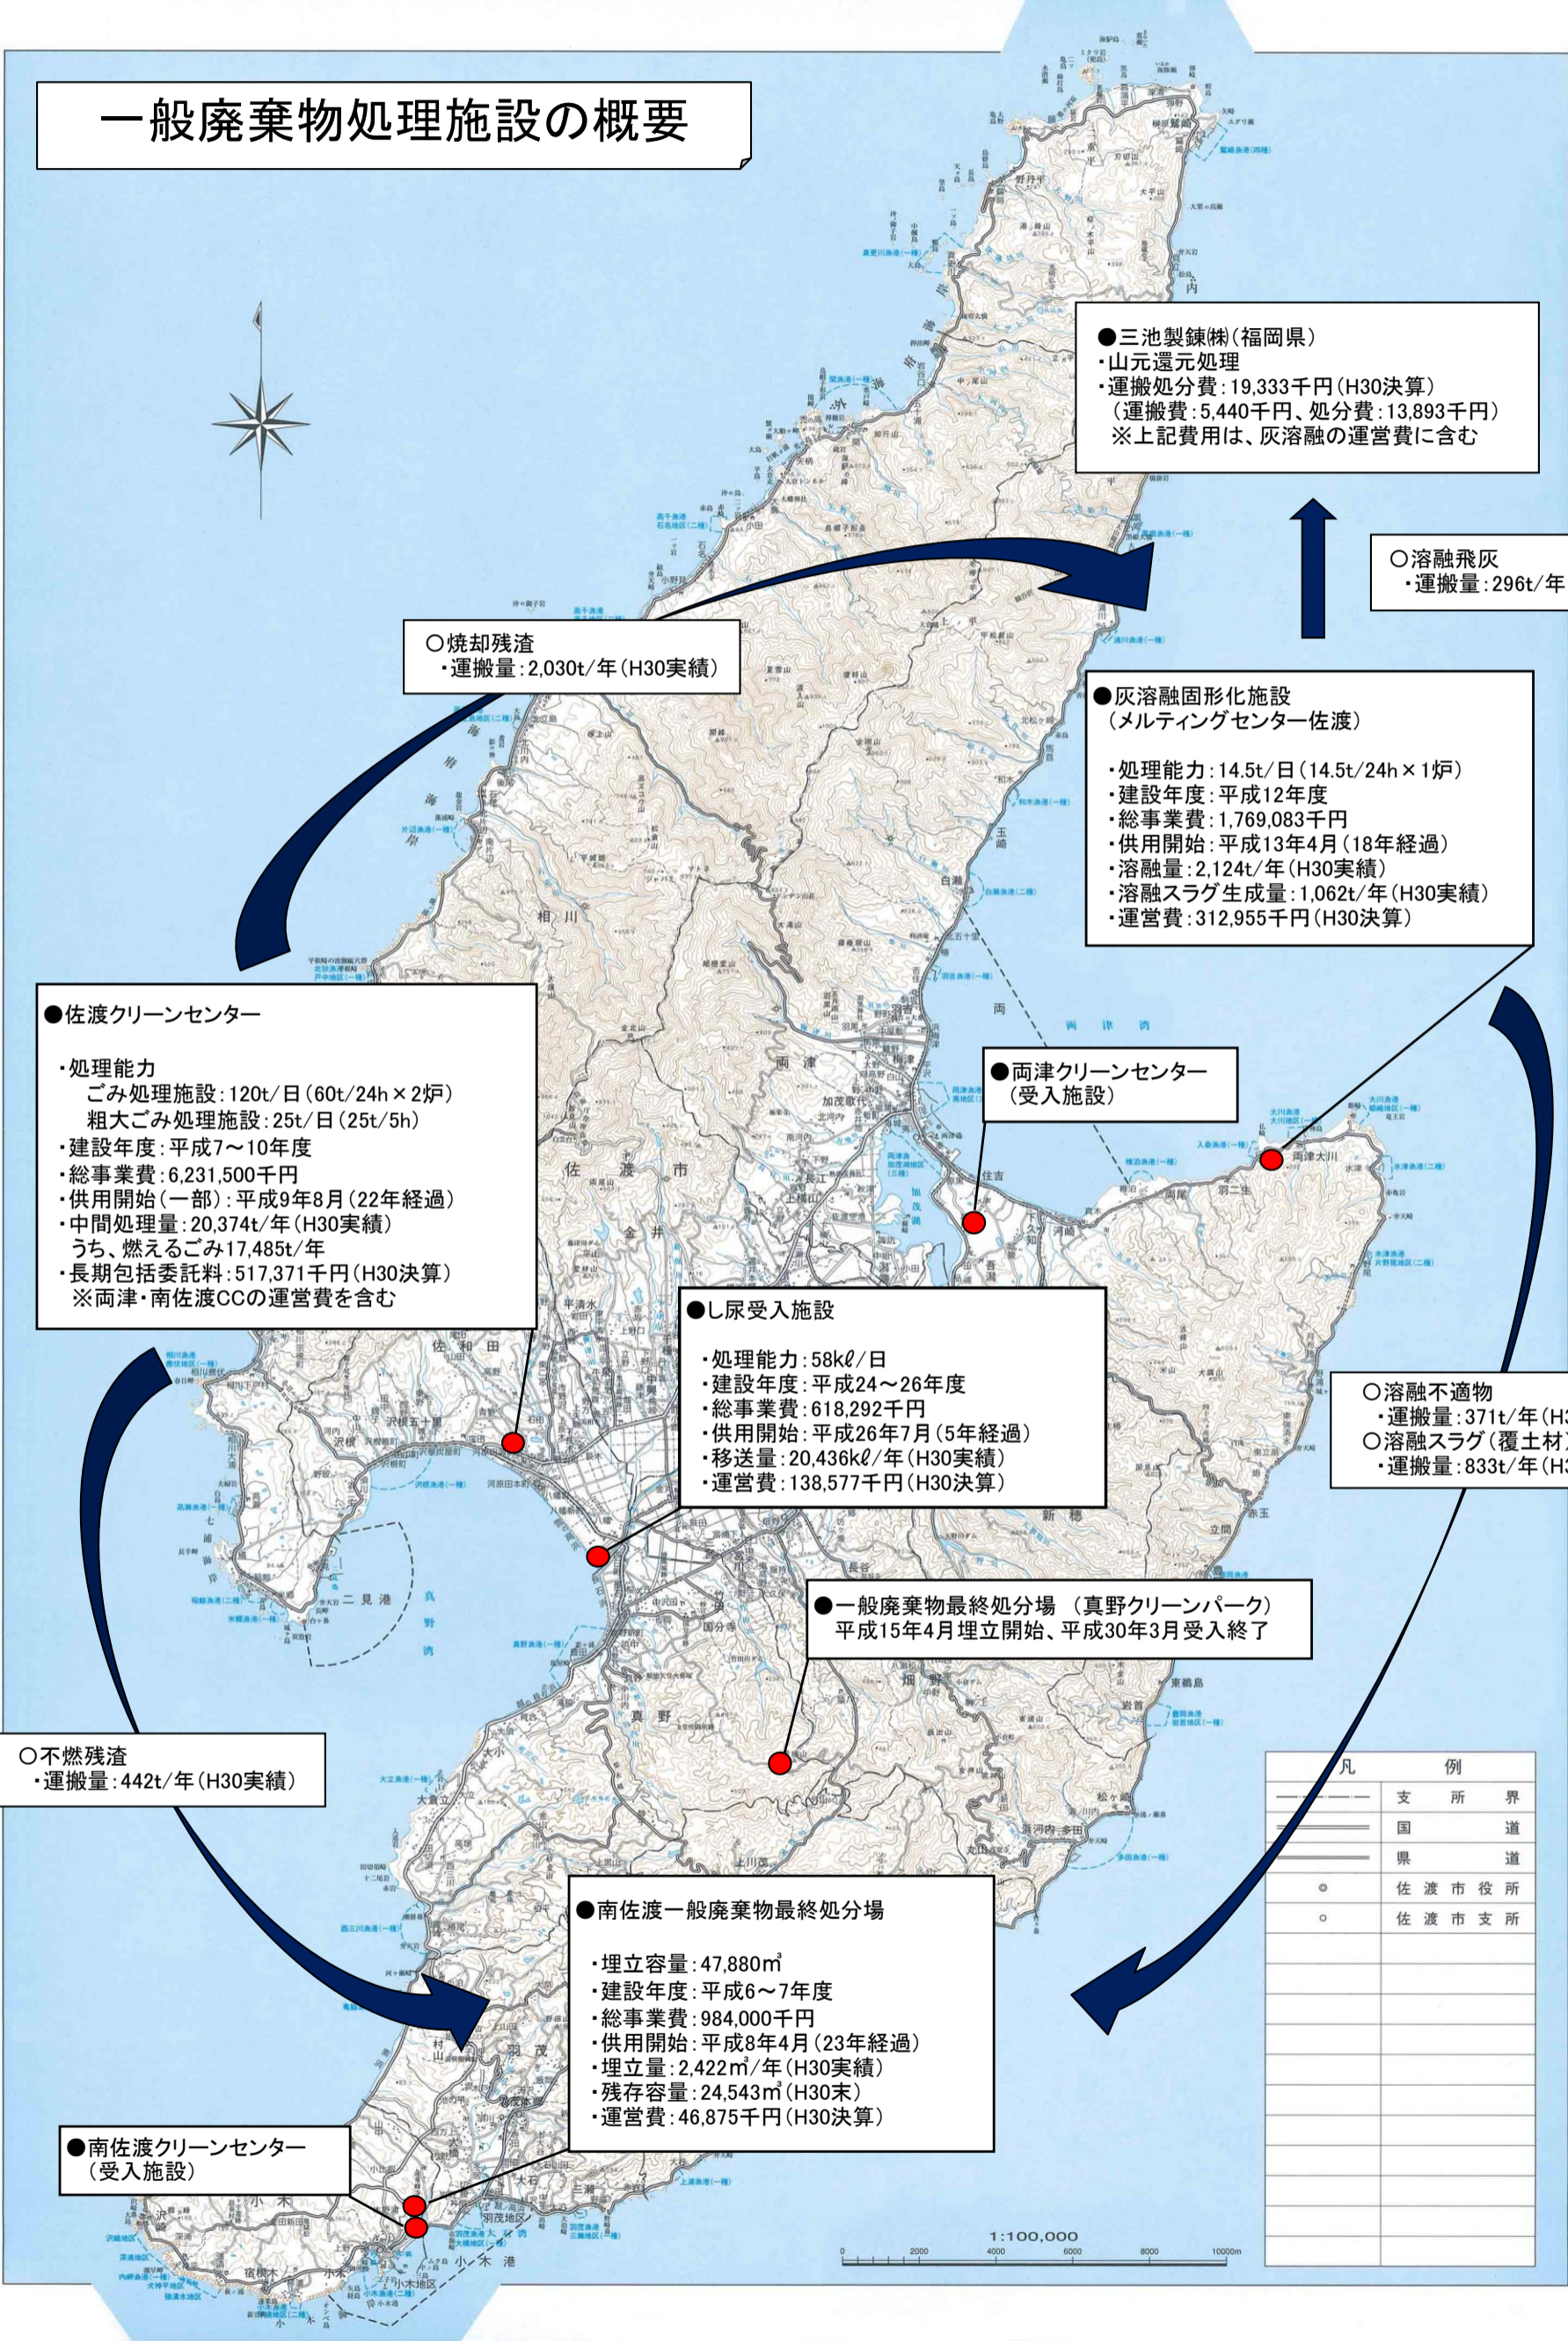

●三池製錬(福岡県)
 ・山元還元処理
 ・運搬処分費: 19,333千円(H30決算)
 (運搬費: 5,440千円、処分費: 13,893千円)
 ※上記費用は、灰溶融の運営費に含む

○溶融飛灰
 ・運搬量: 296t/年(H30実績)

○焼却残渣
 ・運搬量: 2,030t/年(H30実績)

●灰溶融固化施設
 (メルティングセンター佐渡)
 ・処理能力: 14.5t/日(14.5t/24h × 1炉)
 ・建設年度: 平成12年度
 ・総事業費: 1,769,083千円
 ・供用開始: 平成13年4月(18年経過)
 ・溶融量: 2,124t/年(H30実績)
 ・溶融スラグ生成量: 1,062t/年(H30実績)
 ・運営費: 312,955千円(H30決算)

●佐渡クリーンセンター
 ・処理能力
 ゴミ処理施設: 120t/日(60t/24h × 2炉)
 粗大ゴミ処理施設: 25t/日(25t/5h)
 ・建設年度: 平成7~10年度
 ・総事業費: 6,231,500千円
 ・供用開始(一部): 平成9年8月(22年経過)
 ・中間処理量: 20,374t/年(H30実績)
 うち、燃えるゴミ17,485t/年
 ・長期包括委託料: 517,371千円(H30決算)
 ※両津・南佐渡CCの運営費を含む

●両津クリーンセンター
 (受入施設)

●し尿受入施設
 ・処理能力: 58kl/日
 ・建設年度: 平成24~26年度
 ・総事業費: 618,292千円
 ・供用開始: 平成26年7月(5年経過)
 ・移送量: 20,436kl/年(H30実績)
 ・運営費: 138,577千円(H30決算)

○溶融不適物
 ・運搬量: 371t/年(H30実績)
 ○溶融スラグ(覆土材)
 ・運搬量: 833t/年(H30実績)

●一般廃棄物最終処分場 (真野クリーンパーク)
 平成15年4月埋立開始、平成30年3月受入終了

○不燃残渣
 ・運搬量: 442t/年(H30実績)

●南佐渡一般廃棄物最終処分場
 ・埋立容量: 47,880m³
 ・建設年度: 平成6~7年度
 ・総事業費: 984,000千円
 ・供用開始: 平成8年4月(23年経過)
 ・埋立量: 2,422m³/年(H30実績)
 ・残存容量: 24,543m³(H30末)
 ・運営費: 46,875千円(H30決算)

●南佐渡クリーンセンター
 (受入施設)

凡 例	
———	支 所 界
———	国 道
———	県 道
○	佐 渡 市 役 所
○	佐 渡 市 支 所

1:100,000
 0 2000 4000 6000 8000 10000m